



MATERIAALIN ASENNUS VINYYLILEIKKURIIN

Jotta vinylileikkuri saadaan käyttövalmiiksi, siihen tulee asentaa leikattava vinyyli oikeinpäin ja oikeaan kohtaan.

1. Käynnistä laite painamalla virtanäppäintä.

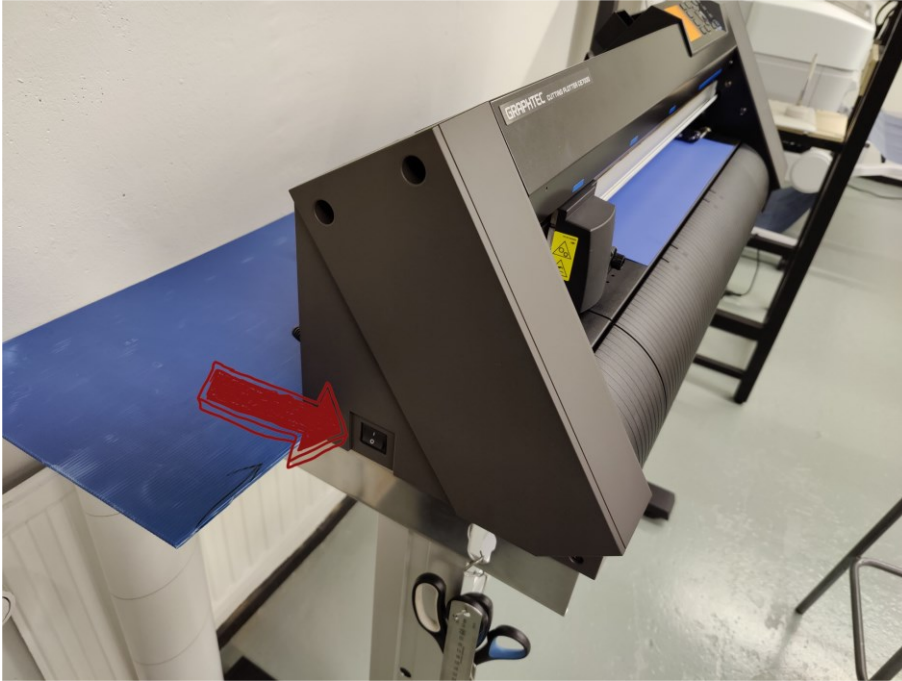


2. Leikattaessa kankaaseen painettavaa vinyliä, tulee mattapuoli olla ylöspäin.

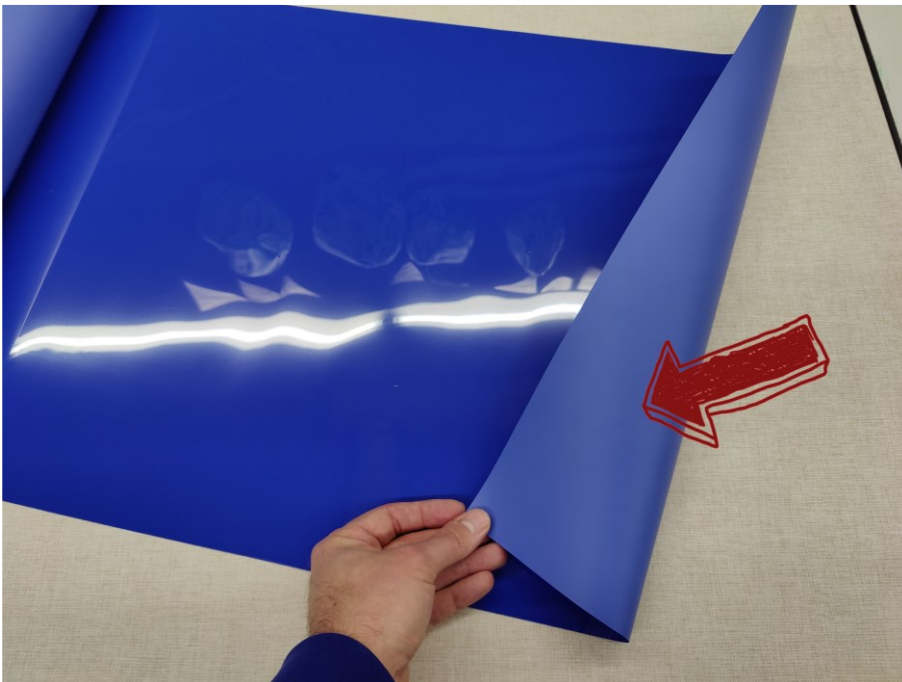


3. Varmista, että vipu on vedettynä taakse. Aseta rulla laitteen taakse telineiden päälle. Voit tarvittaessa siirtää telineitä. Pidä huoli, että rulla on telineiden päällä tasapainossa.




4. Työnnä materiaali kevyesti laitteen läpi takapuolelta etupuolelle.

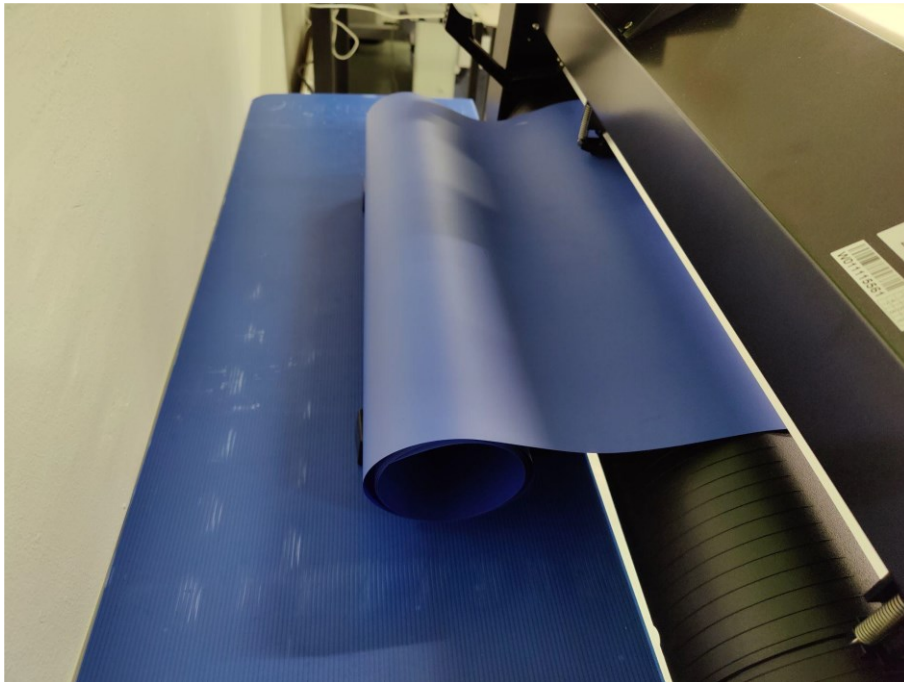

5. Vedä materiaali kevyesti etupuoletta niin, että se ylittää kuvassa näkyvän viivan.

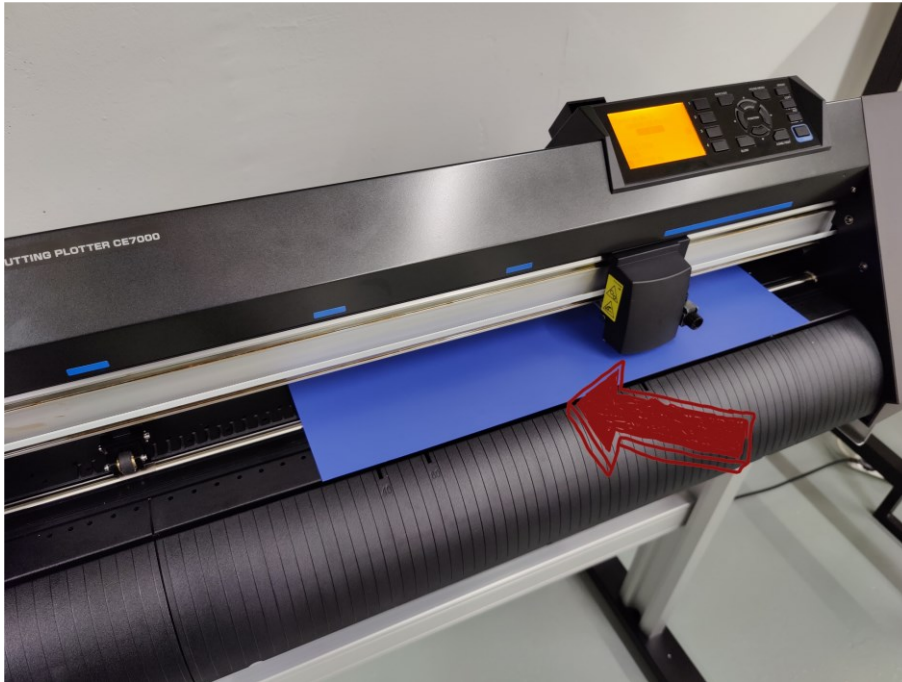


6. Varmista, että rullat ovat suoraan sinisten merkkien alapuolella. Voit siirtää rullia työntämällä niitä kevyesti sivuilta. Asettele rullat niin, että ne ovat lähellä materiaalin reunaa, mutta kuitenkin kokonaan sen päällä.

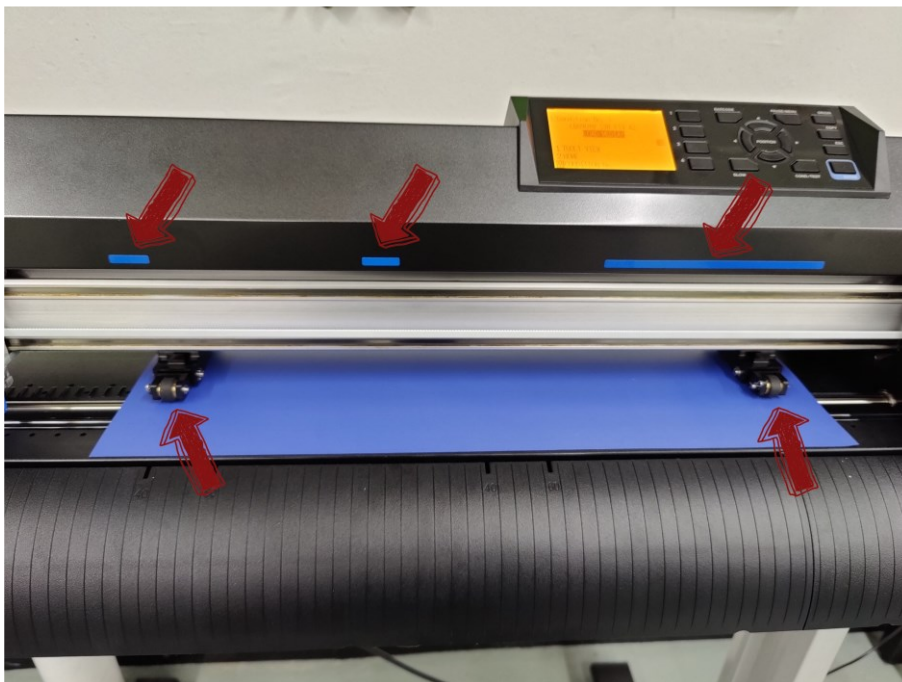

7. Lukitse materiaali paikalleen painamalla rullat alas. Tämä tapahtuu käyttämällä laitteen takana olevaa vipua.



8. Paina nappia 1 "Roll 1 - Front Edge"

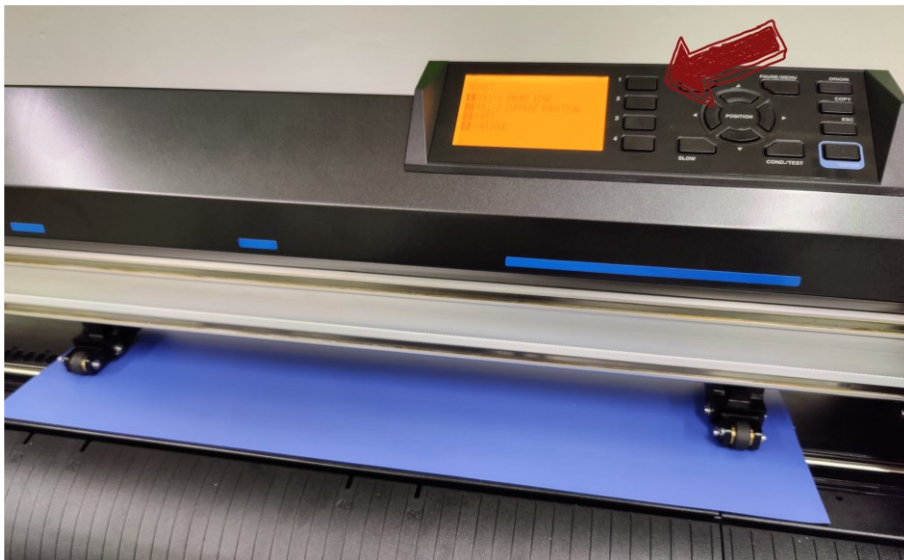

9. Laite rullaa materiaalin paikoilleen ja näytössä lukee "Ready" mikäli asennus onnistui. Vinyylileikkuri on nyt käyttövalmis.



HUOM! Mikäli näyttöön tulee joku muu teksti, tarkista rullien sijainti ja asettele vinyyli uudestaan ohjeet toistamalla.